


ANLAUF- UND ECKELEMENTE QUARTERPIPES

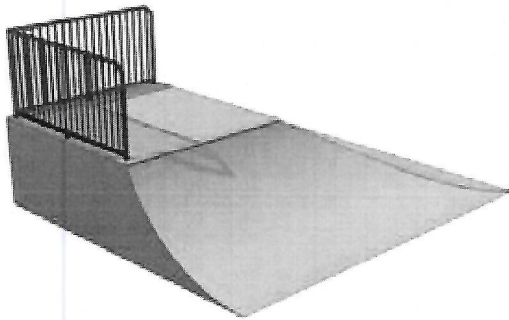


QUARTER BANK HIP 90°

LÄNGE	BREITE	HÖHE
428 cm	460 cm	98 cm
442 cm	502 cm	125 cm
466 cm	540 cm	150 cm

- Transition Radius 210 cm/98 cm; 125 cm.
- Transition Radius 230 cm/Höhe 150 cm.
- 33° Bank mit Übergangstransition Radius 200 cm
- Plattformtiefe 250 cm.
- 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hoher feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Pos. 1

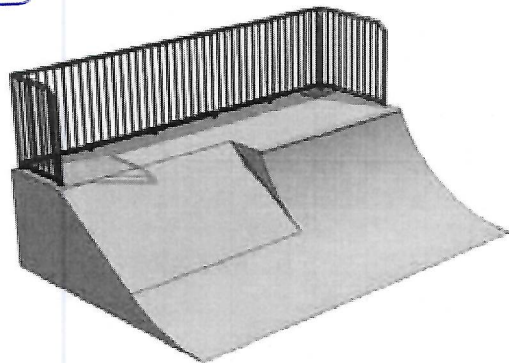


QUARTER-BANK MIT PLATFORM

LÄNGE	BREITE	HÖHE
342 cm	500 cm	125 cm
351 cm	500 cm	150 cm
357 cm	500 cm	175 cm

- Transition Radius 210 cm/Höhe 125 cm.
- Transition Radius 230 cm/Höhe 150 cm; 175 cm.
- 35° Bank mit Übergangstransition Radius 200 cm.
- Plattformtiefe 150 cm. 6 cm starkes verzinktes Coping mit geschlossenen Enden.
- Komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

9.125,- €


3-SEITIGE FUNBOXEN PYRAMIDE

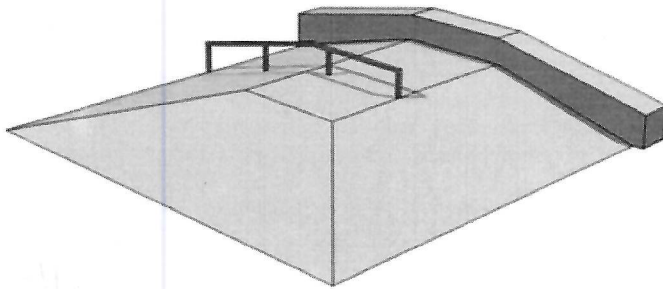

PYRA MIT LEDGE UND RAIL

LÄNGE	BREITE	HÖHE
640 cm	640 cm	98 cm
690 cm	640 cm	98 cm

- Pyramide mit Plattformgröße 160 cm x 375 cm (Länge 640 cm x 375 cm (Länge 690 cm)).
- Plattformhöhe 60 cm.
- Schräge durchgehender Ledge mit Kantenschutz Höhe 98 cm.
- Rail aus verzinkten 6 x 4 cm Vierkant.
- Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

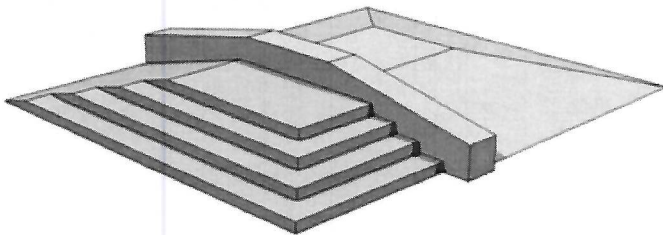


PYRA MIT LEDGE UND TREPPE

LÄNGE	BREITE	HÖHE
640 cm	735 cm	98 cm
690 cm	735 cm	98 cm

- Pyramide mit Plattformgröße 160 cm x 160 cm (Länge 640 cm x 160 cm (Länge 690 cm)). Plattformhöhe 60 cm.
- Schräge durchgehender Ledge mit Kantenschutz Höhe 98 cm.
- Stairs mit Bankauffahrt.
- Kantenschutz an allen Stufen. Plattformhöhe 60 cm.
- Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Pos. 2

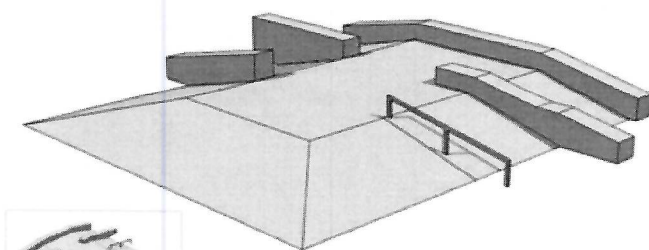

PYRA MIT KINK-, DOUBLE KINK-, HUBBA-, STRAIGHT I UND RAIL

LÄNGE	BREITE	HÖHE
830 cm	935 cm	98 cm

- Plattformgröße 350 cm x 660 cm. Plattformhöhe 60 cm
- Schräge Ledge, Länge: 830 cm, Breite: 50 cm, Höhe: 98 cm
- Straight Ledge, Länge 300 cm, Breite 50 cm, Höhe 100 cm
- Double Kink Ledge, Länge 430 cm, Breite 50 cm, Höhe 90 cm
- Hubba Ledge, Länge 300 cm, Breite 50 cm, Höhe 100 cm
- Rail, Länge 250 cm, Breite 6 cm, Höhe 90 cm
- Alle Grindkanten mit umlaufenden Kantenschutz aus 5 cm v Winkelstahl
- Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

18.625,- €



BANK MIT PLATTFORM

LÄNGE	BREITE	HÖHE
322 cm	250 cm	80 cm
350 cm	250 cm	98 cm
392 cm	250 cm	125 cm
392 cm	500 cm	125 cm
430 cm	250 cm	150 cm
430 cm	500 cm	150 cm

- 33° Bank mit Übergangstransition Radius 200 cm.
- Plattformtiefe 140 cm.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Pos. 3



BANK HIP 45°

LÄNGE	BREITE	HÖHE
363 cm	548 cm	98 cm
410 cm	581 cm	125 cm
453 cm	612 cm	150 cm

- 30° Bank mit Übergangstransition Radius 200 cm.
- Plattformtiefe 140 cm.
- Ab 100 cm Podesthöhe komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

3.375




SPEED BANK

LÄNGE	BREITE	HÖHE
439 cm	250 cm	150 cm
439 cm	500 cm	150 cm

- 35° Bank mit zwei Übergangstransition Radius 150 cm.
- Plattformtiefe 130 cm.
- Komplett mit dreiseitigem 120 cm hohen feuerverzinkten Schutzgeländer.
- Andere Abmessung und Ausführungen auf Anfrage

Pos. 4

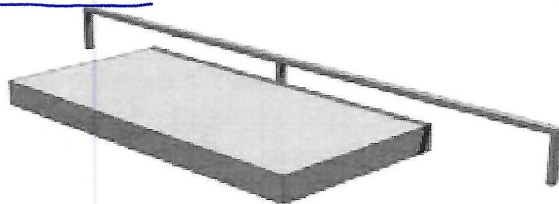


MANUAL PAD MIT RAIL

LÄNGE	BREITE	HÖHE
500 cm	150 cm	20/40 cm

2.250,-


- Manual Pad Länge 300 cm, Breite 150 cm, Höhe 20 cm.
- Umlaufender Kantenschutz aus 5 x 5 cm starken verzinkten Stahlwinkel.
- Rail Länge 500 cm, Breite 6 cm, Höhe 40 cm.
- Verzinkte Stahlkonstruktion 6 cm x 4 cm Vierkantholz.
- Einbau mittels Bodenfundament.
- Auch in anderen Abmessungen und Ausführungen (ohne Kantens mit Betonkanten oder Marmoreinlagen) lieferbar.

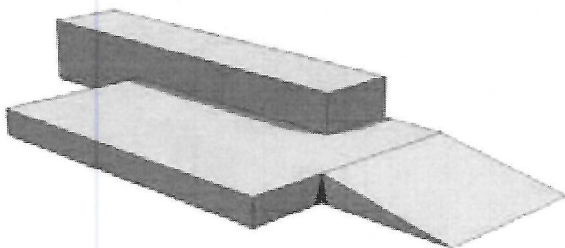

MANUAL PAD MIT CURB UND KICKER

LÄNGE	BREITE	HÖHE
450 cm	180 cm	20/50 cm

- Manual Pad Länge 250 cm, Breite 180 cm, Höhe 20 cm.
- Curb Länge 300 cm, Breite 60 cm, Höhe 50 cm.
- Kicker Neigung 11°.
- Umlaufender Kantenschutz aus 5 x 5 cm starken verzinkten Stahlwinkeln.
- Auch in anderen Abmessungen und Ausführungen (ohne Kantens mit Betonkanten oder Marmoreinlagen) lieferbar.

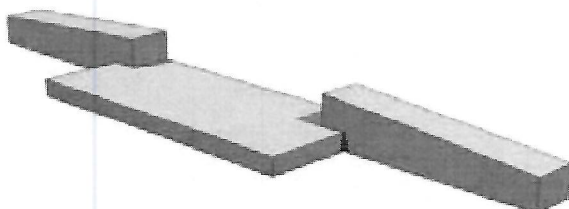

MANUAL PAD MIT SCHRÄGEN CURBS

LÄNGE	BREITE	HÖHE
790 cm	150 cm	20/50 cm

- Manual Pad Länge 350 cm, Breite 150 cm, Höhe 20 cm.
- Schräge Curbs Länge 250 cm, Breite 50 cm, Höhe 35-55 cm.
- Umlaufender Kantenschutz aus 5 x 5 cm starken verzinkten Stahlwinkeln.
- Auch in anderen Abmessungen und Ausführungen (ohne Kantens mit Betonkanten oder Marmoreinlagen) lieferbar.